



www.i-t.su  
info@i-t.su

тел: (095) 785-48-05, 739-09-95

**ИНТЕРТЕКС**  
electronics

## Разъемы AMP серии Superseal 1.5

Серия специальных разъемов, предназначенных для создания защищаемых соединений типа провод-провод, применяемых, в основном, в автотракторной технике.



Высокая устойчивость к агрессивным факторам (жидкое топливо, соли, тормозная жидкость) обеспечивается специальным резиновым уплотнением между вилками "папа" и "мама", а также отдельным уплотнением каждой жилы провода.

Высокое качество и точность контактных элементов (терминалов) обеспечивает хорошие электрические параметры разъема.


Рабочая температура	: от -40°C до +125°C
Класс защиты	: IP67
Тестовое напряжение	: 1500 VAC
Сопротивление контакта	: 3 мОм при 10 А
Макс. ток контакта	: 14 А
Материал контактов	: луженая бронза
Материал вилок	: полиамид 6.6, усиленный стекловолокном
Диаметр жилы провода	: 20-16 AWG
Соответствуют нормам	: DIN40050, IEC 529

Код:	Кол-во контактов	Описание	Размер A [мм]
AMP-0-0282104-1	2	вилка "папа" 2 PIN	19,8
AMP-0-0282105-1	3	вилка "папа" 3 PIN	25,8
AMP-0-0282106-1	4	вилка "папа" 4 PIN	31,8
AMP-0-0282080-1	2	вилка "мама" 2 PIN с защелкой	15,3
AMP-0-0282087-1	3	вилка "мама" 3 PIN с защелкой	21,3
AMP-0-0282088-1	4	вилка "мама" 4 PIN с защелкой	27,3
AMP-0-0282110-1		терминал "мама" на жилу 0,75-1,5 мм в ленте	
AMP-0-0183025-1		терминал "мама" на жилу 0,75-1,5 мм россыпью	
AMP-0-0282109-1		терминал "папа" на жилу 0,75-1,5 мм в ленте	
AMP-0-0183024-1		терминал "папа" на жилу 0,75-1,5 мм россыпью	
AMP-0-0281934-2		уплотнение на жилу 1,8-2,4 мм	
AMP-0-0281934-4		уплотнение на жилу 1,4-1,7 мм	

По индивидуальному заказу предлагаем также исполнение 1, 5 и 6 PIN.  
Терминалы россыпью продаются партиями по 10 штук.

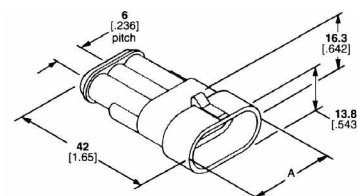

Терминал "папа"



Терминал "мама"

